
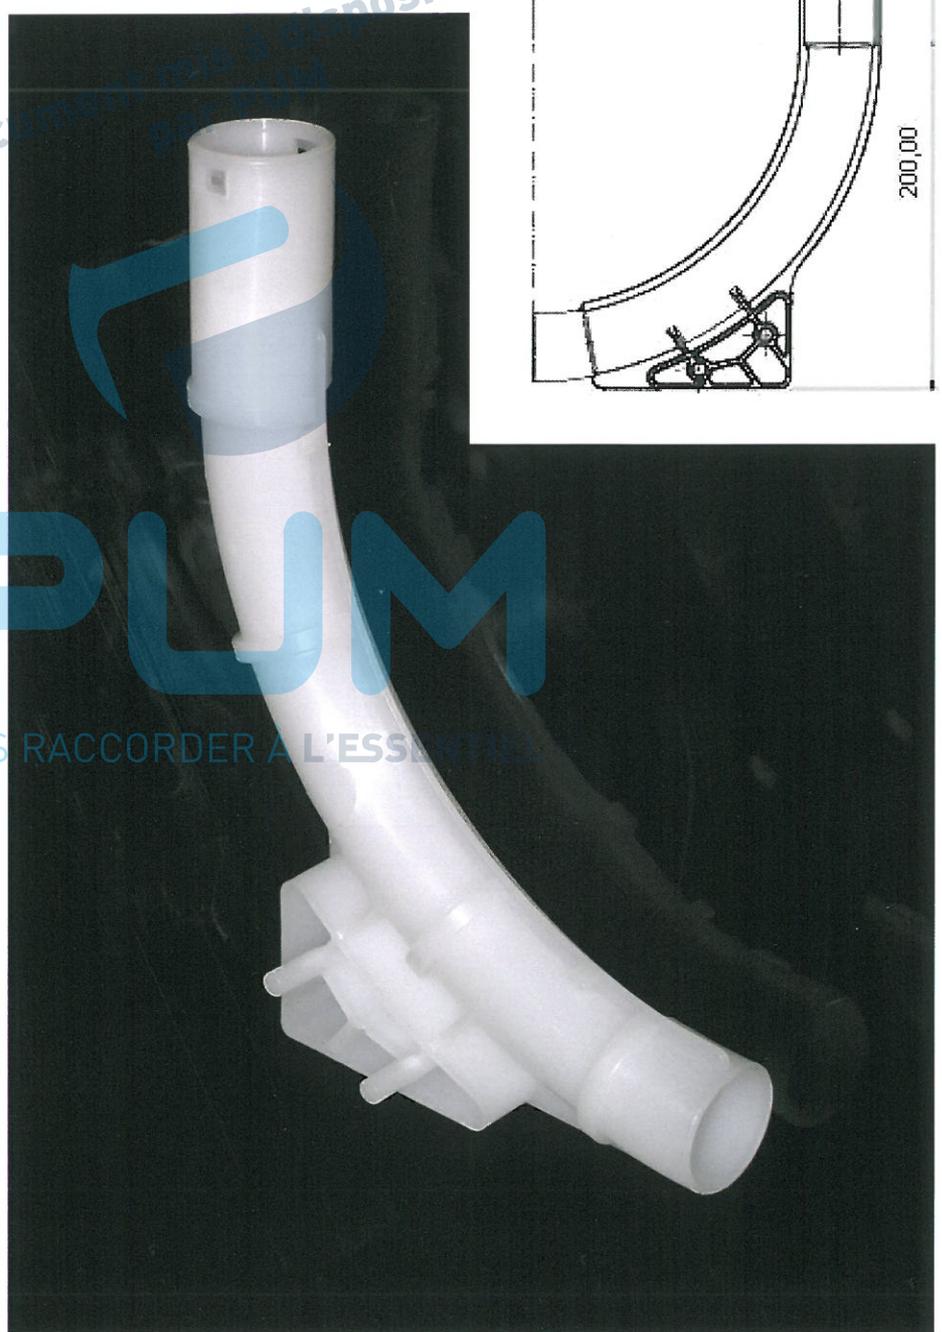


# ACCESSOIRES

## *Coude de sortie de plancher*

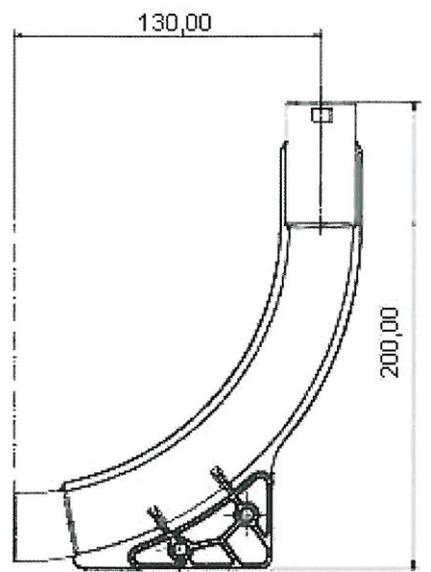

Document mis à disposition  
par PUM

**PUM**  
VOUS RACCORDER A L'ESSENTIEL



# Entretoise


*A emboîter dans le coude de sortie de plancher pour l'utilisation d'une rallonge ø 20 mm*



# Collier

*Collier double pour rallonge ø 20 et 25 mm*

VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

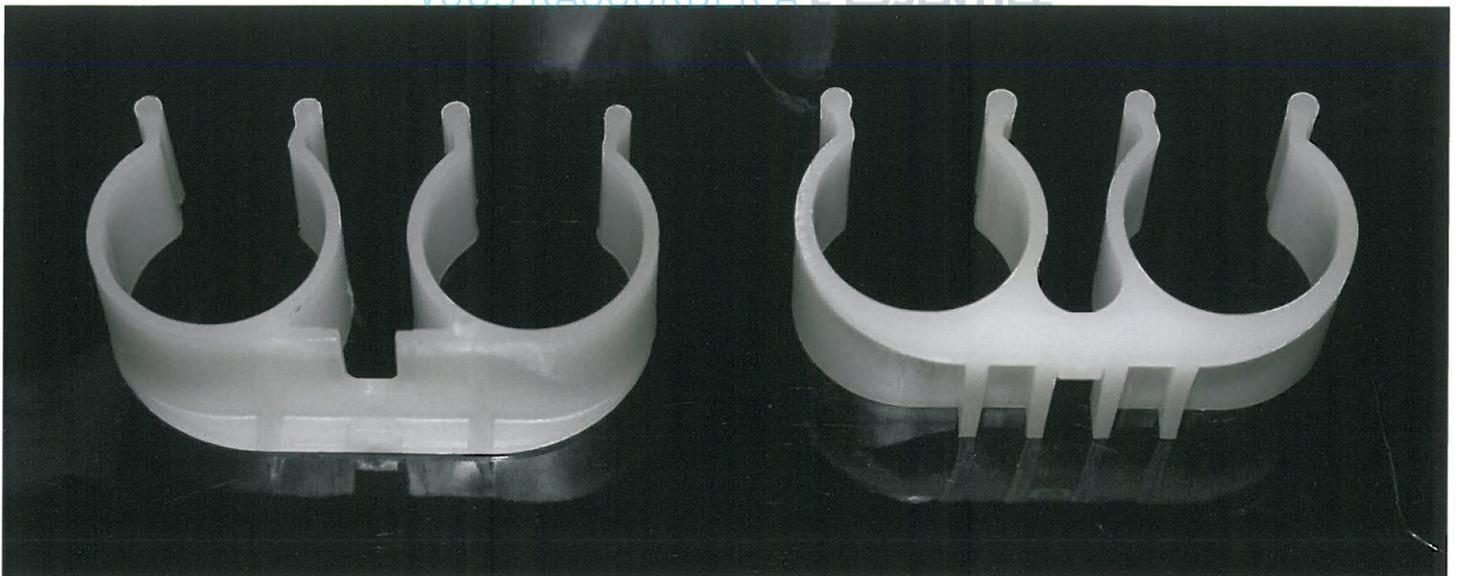

# Ensemble des bouchons



Document mis à disposition  
par PUM

VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

## **Bouchon**

### **Diamètre 20**

Perçage 12,5 mm pour tube P.E.R. 10/12

Perçage 16,5 mm pour tube P.E.R. 13/16

## **Bouchon**

### **Diamètre 25**

Perçage 16,5 mm pour tube P.E.R. 13/16

Perçage 20,5 mm pour tube P.E.R. 16/20

# MONTAGE DES ACCESSOIRES BOITCO EN SORTIE DE PLANCHER

	ACCESSOIRES	RALLONGE	BOUCHON DE FINITION
<b>POUR TUBES PER 10 / 12</b>			
<b>Référence</b>	<b>Coude de sortie plancher</b> 21500000000	<b>Tube IRO 20</b>	<b>Bouchon d=20 Percage 12,5</b> 21729012201
	<b>Entretoise</b> 212700225200		
	<b>Collier double 20</b> 21701020020		
<b>POUR TUBES PER 13 / 16</b>			
<b>Référence</b>	<b>Coude de sortie plancher</b> 21500000000	<b>Tube IRO 20</b>	<b>Bouchon d=20 Percage 16,5</b> 21729016201
	<b>Entretoise</b> 212700225200		
	<b>Collier double 20</b> 21701020020		
	<b>Coude de sortie plancher</b> 21500000000	<b>Tube IRO 25</b>	<b>Bouchon d=25 Percage 16,5</b> 21729016251
	<b>Collier double 25</b> 21701020025		
<b>POUR TUBES PER 16 / 20</b>			
<b>Référence</b>	<b>Coude de sortie plancher</b> 21500000000	<b>Tube IRO 25</b>	<b>Bouchon d=25 Percage 20,5</b> 21729020251
	<b>Collier double 25</b> 21701020025		

**NOTA :** Le coude de sortie de plancher BOITCO est prévu pour recevoir d'origine une rallonge en tube IRO de 25 mm. Dans le cas où vous souhaitez installer une rallonge en tube IRO de 20 mm, il vous faut installer une entretoise à l'intérieur du coude de sortie.

L'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES BOITCO (COUDE, COLLIER & BOUCHONS)  
EST PREVU DE COULEUR BLANCHE

## Nourrice de distribution

3, 4, 5 ou 6 départs possibles. Chaque départ sera équipé d'un raccord individuel au choix pour installer sur P.E.R. 10/12, 13/16 ou 16/20

